


Objem [l]	125
Napätie [V]	1 PE-N 230V/50Hz
Odporúčaný istič [A]	16
Príkonný výkon [W]	2 000
Elektrické krytie	IP 45
Max. pracovná teplota/pretlak v nádobe [°C/bar]	90/6
Izolácia [mm]	až 80
Výška ohrievača [mm]	1052
Šírka ohrievača [mm]	520
Hĺbka ohrievača [mm]	547
Doba ohrevu el. energie z 10 °C na 60 °C [hod]	3,6

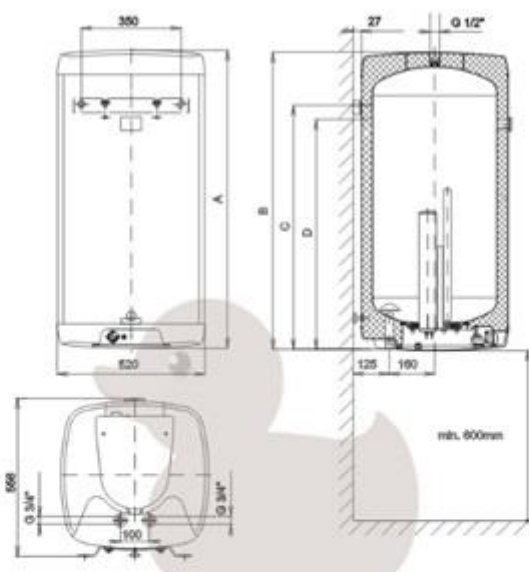

Typ	OKHE 80	OKHE 100	OKHE 125	OKHE 160
A	742	887	1052	1237
B*	737	882	1047	1232
C	610	700	850	1050
D	560	650	800	1000

*Vzdialenosť od hornej hrany ke koncu trubiek vstupu a výstupu vody