

Energetická trieda D

Poloha 1-5 1120

Poloha 2-6 815

Poloha 3-7 515

Poloha 4-8 210

Poloha RS 210

Poloha AS 610

L – max. dĺžka elektrického vykurovacieho telesa 700

Ø D1 – Priemer bez izolácie 650

Ø D2 – Priemer s izoláciou 100 mm 850

Výška 1380

Výška s izoláciou 100 mm 1430

R – Sklopný rozmer bez izolácie 1402

Max. pracovný tlak 3 bar


Max. pracovná teplota 95° °C

Plocha solárneho výmenníka 1,5 m²

Objem solárneho výmenníka 10,0 l

Max. pracovný tlak (solárny výmenník) 10 bar

Objem zásobníka 388 l

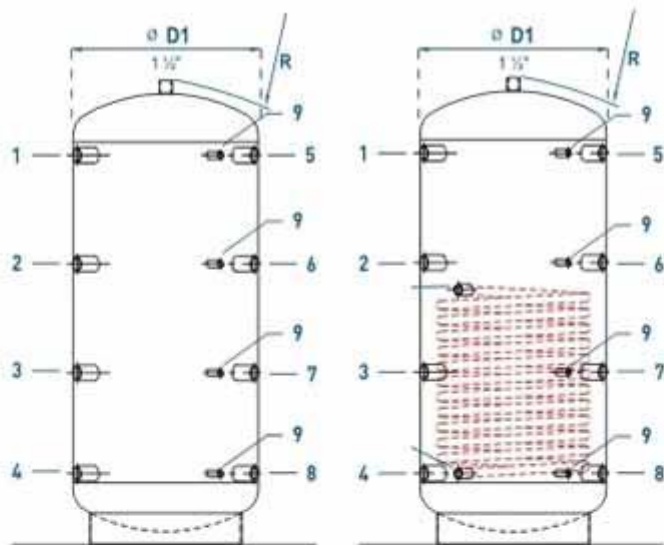

AK

AS

- | | |
|---|------|
| 1 – Stúpačka kotol | 1 ½" |
| 2 – Voľne k dispozícii | 1 ½" |
| 3 – Voľne k dispozícii | 1 ½" |
| 4 – Spiatočka vykurovací okruh | 1 ½" |
| 5 – Stúpačka vykurovací okruh (radiátory) | 1 ½" |
| 6 – Stúpačka vykurovací okruh (podlaha) | 1 ½" |
| 7 – Spiatočka plynový, olejový a peletový kotol | 1 ½" |
| 8 – Spiatočka kotol na drevo | 1 ½" |
| 9 – Snímač solárneho systému, alebo kúrenia | ½" |
| AS – Stúpačka solár. syst. | 1" |
| RS – Spiatočka solár. syst. | 1" |
| D1 – Priemer bez izolácie | |
| D2 – Priemer s izoláciou | |