

Energetická trieda D

Poloha 1-5 925

Poloha 2-6 705

Poloha 3-7 455

Poloha 4-8 205

Poloha RS -

Poloha AS -

L – max. dĺžka elektrického vykurovacieho telesa 550

Ø D1 – Priemer bez izolácie 500

Ø D2 – Priemer s izoláciou 100 mm 700

Výška 1140

Výška s izoláciou 100 mm 1190

R – Sklopný rozmer bez izolácie 1157

Max. pracovný tlak 3 bar


Max. pracovná teplota 95° °C

Plocha solárneho výmenníka - m²

Objem solárneho výmenníka - l

Max. pracovný tlak (solárny výmenník) - bar

Objem zásobníka 204 l

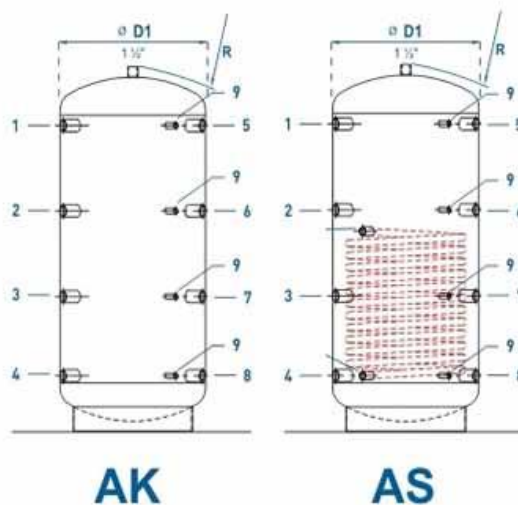

1 – Stúpačka kotel 1 ½"
2 – Voľne k dispozícii 1 ½"
3 – Voľne k dispozícii 1 ½"
4 – Spätočka vykurovací okruh 1 ½"
5 – Stúpačka vykurovací okruh (radiátory) 1 ½"
6 – Stúpačka vykurovací okruh (podlaha) 1 ½"
7 – Spätočka plynový, olejový a peletový kotel 1 ½"
8 – Spätočka kotel na drevo 1 ½"
9 – Snímač solárneho systému, alebo kúrenia ½"
AS – Stúpačka solár. syst. 1"
RS – Spätočka solár. syst. 1"
D1 – Priemer bez izolácie
D2 – Priemer s izoláciou