


Poloha 1-6	1515	
Poloha 2-7	1123	
Poloha 3	794	
L – max. dĺžka elektrického vykurovacieho telesa		650
Poloha 4-8	684	
Poloha 5-9	245	
Poloha RS	-	
Poloha AS	-	
Ø D1 – Priemer bez izolácie	700	
Ø D2 – Priemer s izoláciou 100 mm	900	
Výška	1754	
Výška s izoláciou 100 mm	1854	
R – Sklopný rozmer bez izolácie	1841	
Max. pracovná teplota	95° °C	
Max. pracovný tlak	3 bar	
Plocha výmenníka	- m ²	
Objem výmenníka	- l	
Max. pracovný tlak	- bar	
Objem	160 l	
Max. pracovná teplota	95° °C	
Max. pracovný tlak	6 bar	
Objem	445 l	

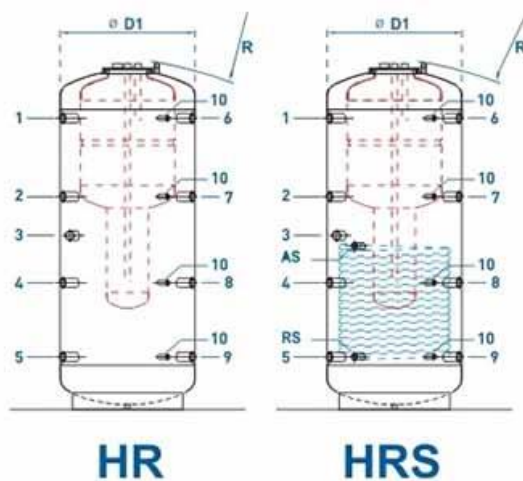

- 1 – Stúpačka kotel 1 ½"
- 2 – Voľne k dispozícii 1 ½"
- 3 – Voľne k dispozícii 1 ½"
- 4 – Voľne k dispozícii 1 ½"
- 5 – Spiatkačka vykurov. okruh 1 ½"
- 6 – Stúpačka vykurovací okruh (radiátory) 1 ½"
- 7 – Stúpačka vykurovací okruh (podlaha) 1 ½"
- 8 – Spiatkačka plynový, olejový a peletový kotel 1 ½"
- 9 – Spiatkačka kotel na drevo 1 ½"
- 10 – Snímač solárneho systému, alebo kúrenia ½"
- AS – Stúpačka solárneho systému 1"
- RS – Spiatkačka solár. syst. 1"
- D1 – Priemer bez izolácie
- D2 – Priemer s izoláciou
- AF – Studená pitná voda 1"
- AC – Teplá pitná voda 1"
- MA – Horčiková anóda 1 ½"